

SOLATI

 **HYUNDAI**
Camiones y Buses

Carga



HYUNDAI también es camiones

Especificaciones Técnicas

H350 SOLATI

Carga

Capacidades

Rodado posterior		Sencillo
	kg	lb
Peso bruto vehicular		
	4,100	9,039
Capacidad del eje		
Delantero	1,850	4,079
Posterior	2,240	4,938
Peso chasis-cabina		
Delantero	1,326	2,923
Posterior	914	2,015
Peso vehicular		
Total	2,240	4,938
Capacidad de carga		
Total	1,860	4,100

Motor





Modelo	Hyundai D4CB15F
Combustible	Diésel
Emisión	EURO V
Tipo	Turbo cargador Intercooler
Número de cilindros	4 en línea
Diámetro por carrera (mm)	91X96
Cilindrada (cc)	2,497
Potencia de salida (hp@rpm)	148@3,600
Torque máximo (lb-pie@rpm)	275@2,500

Dimensiones

	mm	plg
A Distancia entre ejes	3,670	144.5
B Volado delantero	990	39.0
C Volado posterior	1,535	60.4
D Altura total	2,690	105.9
E Longitud total	6,195	243.9
F Ancho de cabina	2,038	80.2
G Altura mínima al piso	185	7.3
H Entreje posterior	1,718	67.6
I Entreje delantera	1,712	67.4

Chasis

Embrague	
Tipo	Control hidráulico, resorte de diafragma, plato seco individual
Tamaño (mm)	273x175
Transmisión	
Hyundai Dymos - manual / T045S6	
Relación de engranajes	1º: 5.080
	2º: 2.586
	3º: 1.486
	4º: 1.000
	5º: 0.784
	6º: 0.679
Rev: 4.095	
Eje delantero	
Modelo	McPherson Tipo Suspensión Independiente
Eje posterior	
Modelo	R092HS
Relación de engranaje	3.538
Freno	
Servicio	Freno hidráulico servo asistido, Circuito Dual (ABS)
Frontal /Trasero	Disco en las 4 ruedas (48.1 x 2 / 51.1 x 2 mm)
Estacionamiento	Expansión interna en ruedas traseras (190 x 25 x 4.5 mm)
Dirección	
Tipo	Columna de dirección telescópica tipo piñón - cremallera
Suspensión	
Frontal- Independiente tipo McPherson Trasero - Eje rígido (ballesta parabólica)	
Chasis	
Tipo Monocasco con acero de alta resistencia	
Llantas	
Delanteras y posteriores	235 / 65 R16
Tanque de combustible	
Capacidad de 75 L	
Batería	
12V-100AH	
Alternador	
12V-130A	
Motor de arranque	
12V-2.2kW	

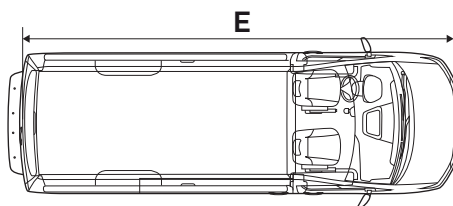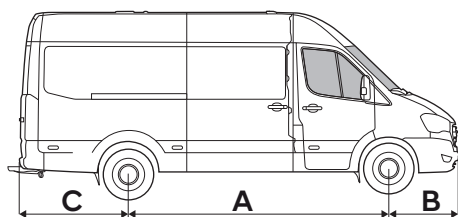

Toda la información contenida en este documento es emitida por Hyundai Camiones y Buses, la misma que sirve de orientación y puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso. Para mantener la garantía del vehículo, cualquier cambio de las especificaciones descritas, deberá ser consultado y aprobado por el departamento de Ingeniería de Hyundai Camiones y Buses a través de su concesionario. Las fotografías que aquí aparecen son de uso ilustrativo únicamente. La denominación y logotipo Hyundai es una marca registrada, prohibido su uso y/o reproducción parcial o total. Neohyundai México S.A.P.I. de C.V.

050220-CR-NH